
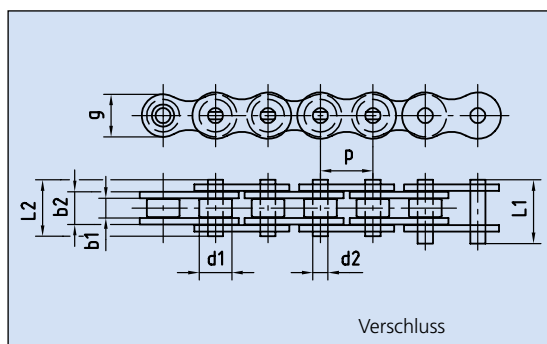




## Einfach-Rollenketten

DIN-Nr. 8188-1  
ISO 606-1982  
Amerikanische Norm

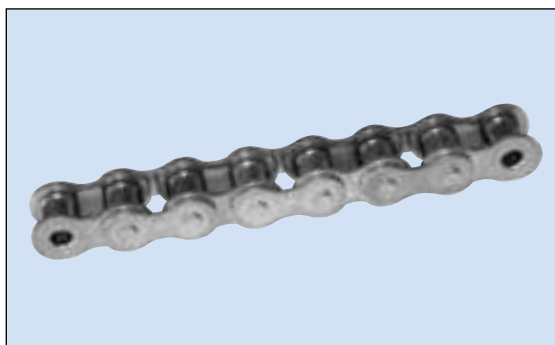

Artikel-Nr. Ketten Fuchs	DIN-Nr. 8188	Kettengröße $p \times b_1$	Teilung $p$ mm	Innere Breite $b_1$ mm, min.	Innenglied- breite $b_2$ mm, max.	Rollen- $\phi$ $d_1$ mm max.	Bolzen- $\phi$ $d_2$ mm max.	Verschluss- bolzen $l_1$ mm, max.	Bolzen- länge $l_2$ mm, max.	Laschen- höhe $g$ mm, max.	Bruch- kraft $F_b$ N min.	Gewicht kg/m
ER 015	04 C-1 ASA 25	1/4 x 1/8"	6,35	3,10	4,56	3,30	2,31	11,6	9,1	6,0	3500	0,13
ER 113	06 C-1 ASA 35	3/8 x 3/16"	9,525	4,68	7,18	5,08	3,58	16,5	13,2	9,0	10000	0,35
ER 241	08 A-1 ASA 40	1/2 x 5/16"	12,7	7,85	11,15	7,95	3,96	21,7	17,8	12,0	14100	0,6
ER 311	10 A-1 ASA 50	5/8 x 3/8"	15,875	9,4	13,80	10,16	5,08	25,9	21,8	15,0	22200	1,0
ER 410	12 A-1 ASA 60	3/4 x 1/2"	19,05	12,57	17,70	11,91	5,94	31,5	26,9	18,0	31800	1,5
ER 505	16 A-1 ASA 80	1" x 5/8"	25,4	15,75	22,50	15,88	7,92	38,9	33,5	24,1	56700	2,6
ER 601	20 A-1 ASA 100	1 1/4 x 3/4"	31,75	18,9	27,40	19,05	9,53	47,2	41,1	30,1	88500	3,7
ER 701	24 A-1 ASA 120	1 1/2 x 1"	38,1	25,22	35,30	22,23	11,1	57,4	50,8	36,2	127000	5,5

Gängige Abmessungen auch verzinkt, vernickelt, in rostfreiem Stahl und mit geraden Laschen lieferbar.  
Weitere Rollenketten auf Anfrage.

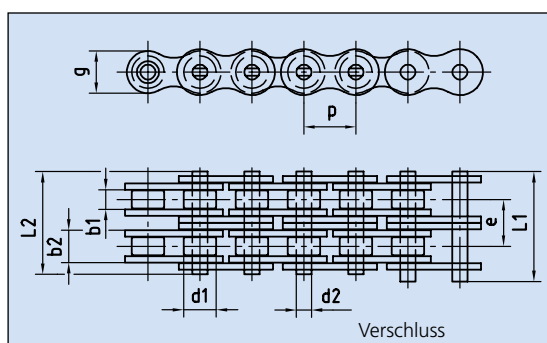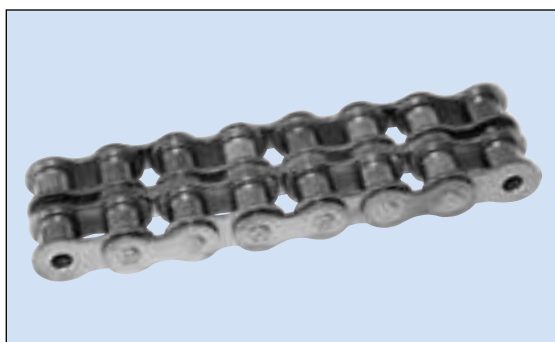

## Zweifach-Rollenketten

DIN-Nr. 8188-2  
ISO 606-1982  
Amerikanische Norm

Artikel-Nr. Ketten Fuchs	DIN-Nr. 8188	Kettengröße $p \times b_1$	Teilung $p$ mm	Innere Breite $b_1$ mm, min.	Innenglied- breite $b_2$ mm, max.	Rollen- $\phi$ $d_1$ mm max.	Bolzen- $\phi$ $d_2$ mm max.	Verschluss- bolzen $l_1$ mm, max.	Bolzen- länge $l_2$ mm, max.	Laschen- höhe $g$ mm, max.	Mitten- abstand $e$ , mm	Bruch- kraft $F_b$ N min.	Gewicht kg/m
ZR 241	08 A-2 ASA 40	1/2 x 5/16"	12,7	7,85	11,15	7,95	3,96	36,2	32,3	12,0	14,38	28200	1,2
ZR 311	10 A-2 ASA 50	5/8 x 3/8"	15,875	9,4	13,80	10,16	5,08	44,0	39,9	15,0	18,11	44400	1,9
ZR 410	12 A-2 ASA 60	3/4 x 1/2"	19,05	12,57	17,70	11,91	5,94	54,4	49,8	18,0	22,78	63600	2,9
ZR 505	16 A-2 ASA 80	1" x 5/8"	25,4	15,75	22,50	15,88	7,92	68,1	62,7	24,1	29,29	113400	5,0

Gängige Abmessungen auch verzinkt, vernickelt, in rostfreiem Stahl und mit geraden Laschen lieferbar.  
Weitere Rollenketten auf Anfrage.